




Stat. "E"
d. max 114,3



Ref.	Cod.	DESCRIZIONE / Description
1	9005	GRUPPO PREASSEMBLATO (senza punzone e disco estrattore) Set ass'y (without punch and stripper plate)
2	BM05	BATTIMAZZA Punch head
3	MA05	MOLLE A TAZZA Cone disk springs
4	CD05	CODOLO Spigot
5	CH05	CHIAVETTA Key
6	G05	GUIDA Punch guide
7	905	PUNZONE Punch
8	E05	DISCO ESTRATTORE Stripper plate
9	405	MATRICE Die

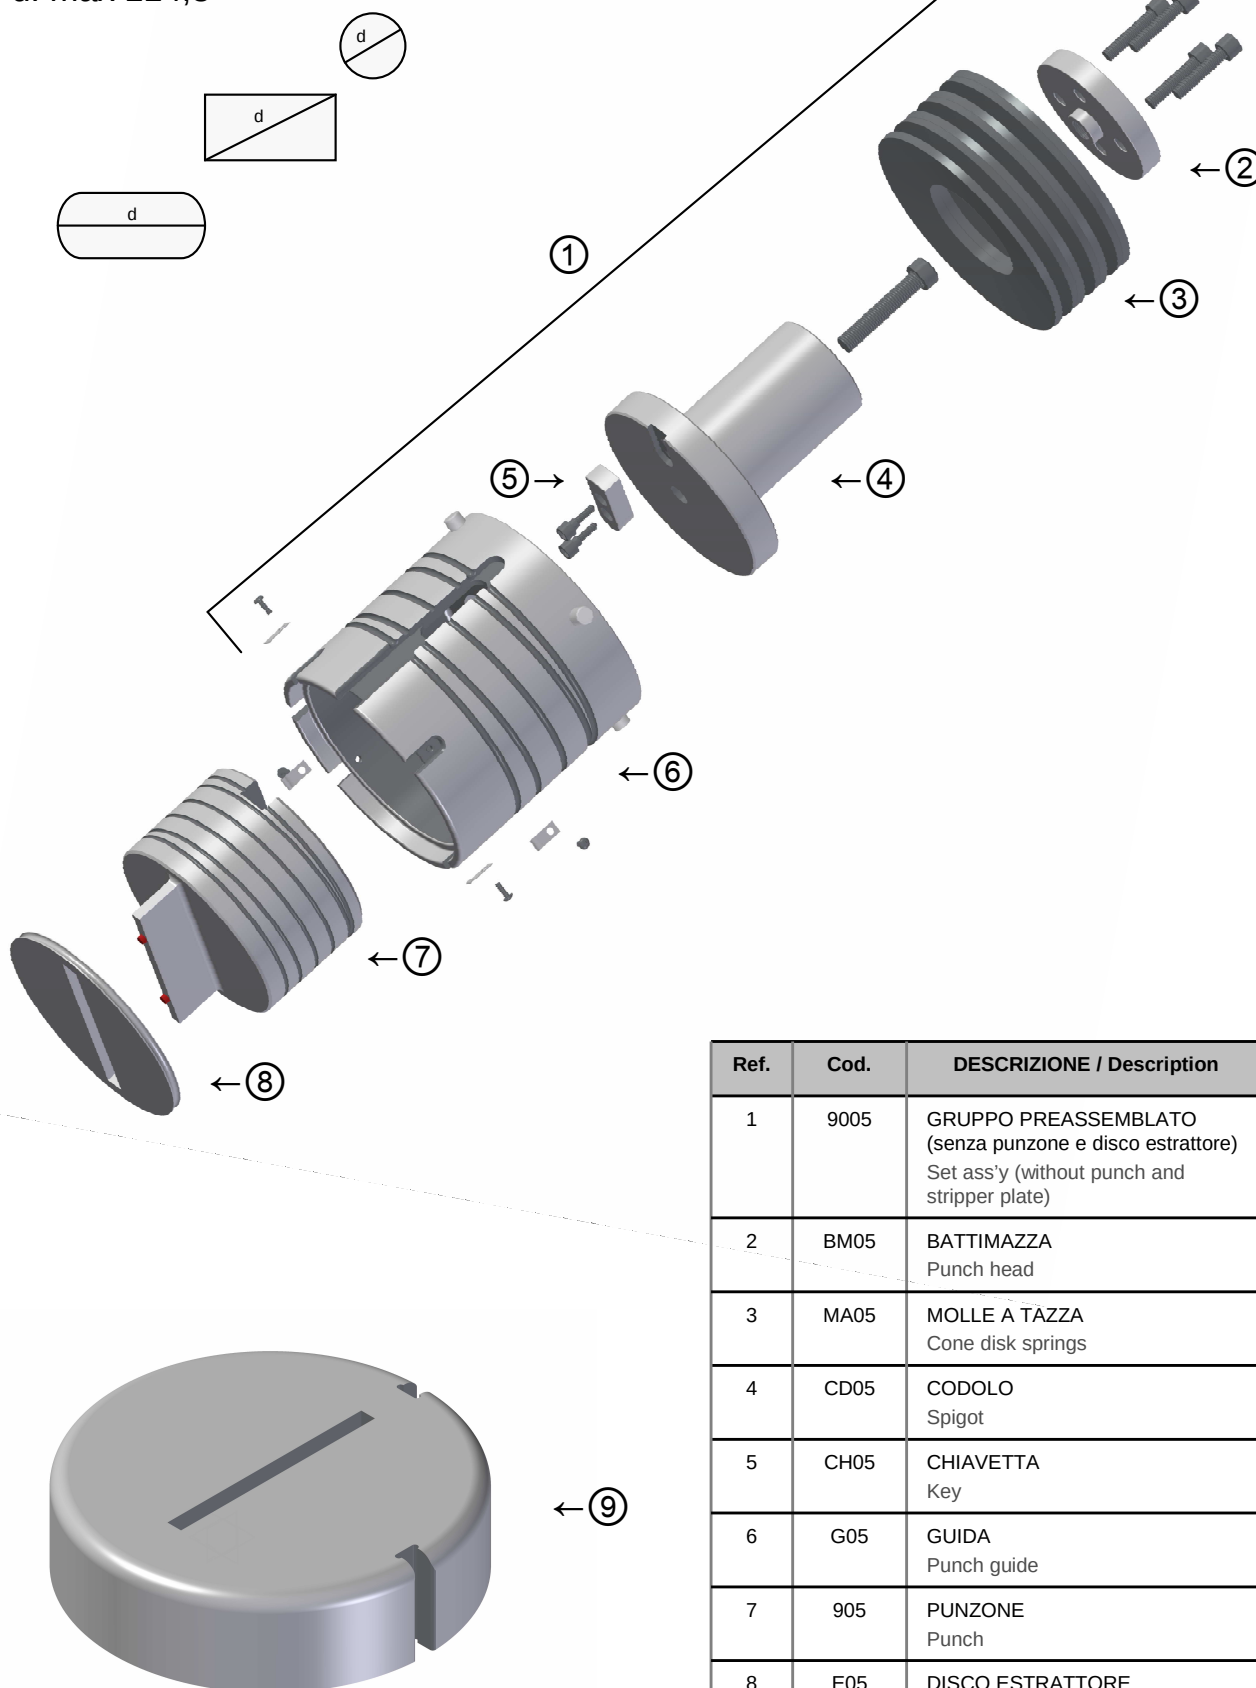




Note tecniche:

- Guide temprate, rinvenute, con riferimenti standard 0°/90°
- Riferimenti 0°/135° su punzoni quadri
- Matrici antisfrido secondo richiesta, riferimenti standard 0°/90° - 0°/135°
- Sedi delle chiavette sulle matrici con fondo raggiato per eliminare possibili inizi di cricature
- Punzoni in acciaio HSS temprati.

Su richiesta :


- Versione per macchine con lubrificazione automatica
- Riferimenti speciali
- Punzoni in acciaio SSK per lavorazioni gravose
- Rivestimenti TIN - TIALN
- Versione con taglio-punzone guidato per dimensioni di taglio molto ridotte a rischio di rottura

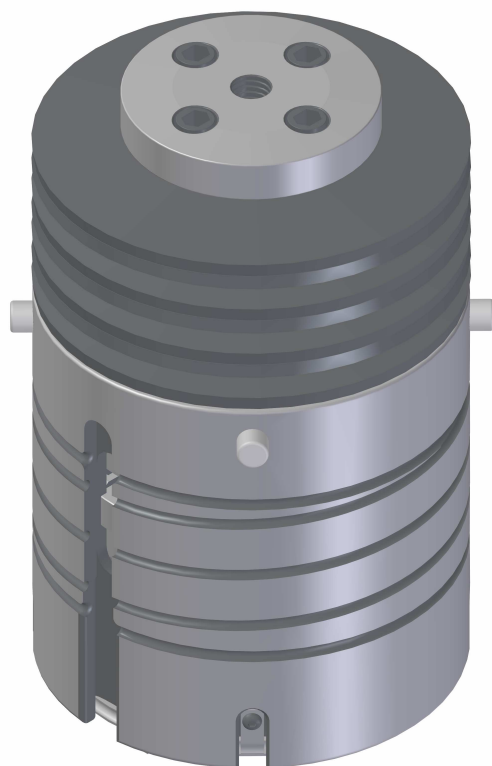

Stat. "E"

Art. 9005 - 405

Ø max 114,3

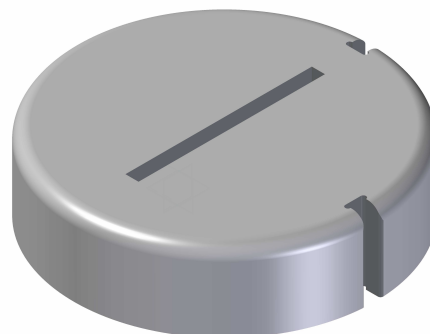

Technical notes:

- Hardened, tempered guides with standard references 0°/90°
- References 0°/135° on square punches
- Anti-scrap dies as per request, standard references 0°/90° - 0°/135°
- Keyways on the dies with rayed bottom in order to avoid initial cracking.
- Hardened HSS punches.

On request :

- Version for machines with automatic lubrication
- Special references
- Special SSK punches for heavy workings
- TIN - TIALN coatings
- Version with guided punch cutting for very small cutting dimensions in order to avoid breakings

